

Lesta LEBOT Picchio



Robot antropomorfo industriale a 3 assi

Soluzione ideale per la verniciatura di oggetti cilindrici o sferici in rotazione.



Compatibile con ambiente ATEX

Classe di protezione: ATEX zona 2/22 Cat. 3G/3D

Materiale del braccio: Alluminio

Carico utile al polso: 10 Kg

Peso totale: 124 Kg


Ripetibilità: <1 mm al polso

Velocità massima: 1000 mm/s


Alimentazione: Monofase 220V



RAGGIO 1238 mm

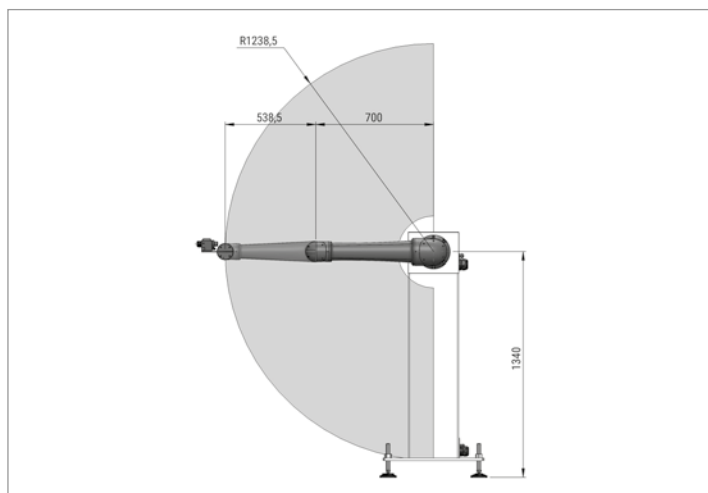

RAGGIO 1615 mm

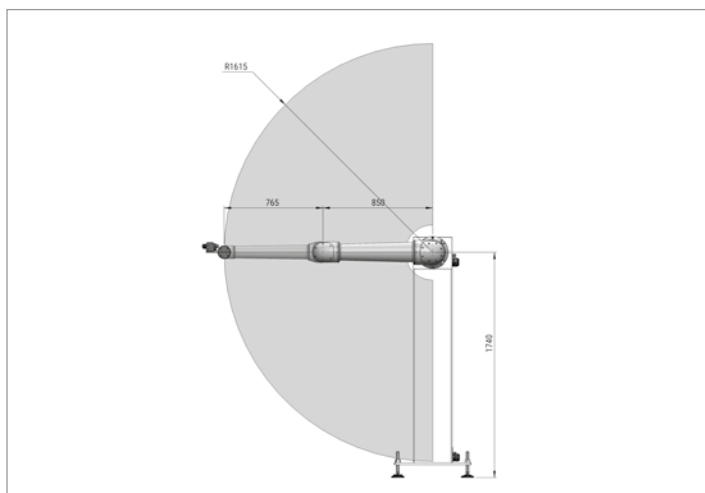

CONFIGURAZIONE MULTI-BRACCIO


CON CONVOGLIATORE AL PASSO

Questa configurazione comprende fino a 4 bracci dotati di 3 assi ciascuno per un totale massimo di 12 assi, installati in sequenza e gestiti tutti da un unico comando di controllo. Ogni braccio può muoversi in modo indipendente ed eseguire fino a 4 diverse applicazioni in sequenza.

La presenza di più bracci affiancati consente di applicare prodotti diversi o eseguire processi complessi.

ESEMPIO:


Un braccio sarà utilizzato per dipingere solo la parte superiore, un altro per dipingere la parte inferiore e gli altri due per dipingere la parte centrale e i dettagli specifici.

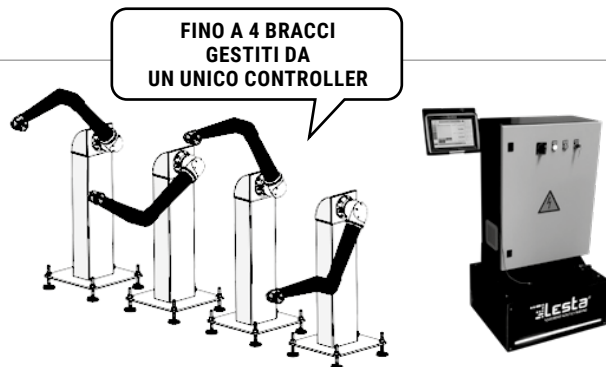

CONFIGURAZIONE SU CARRO

CON CONVOGLIATORE IN CONTINUO

La funzionalità è identica a quella descritta nel caso del trasportatore a gradini; l'aggiunta del carrello a terra consente di tracciare i pezzi mentre si muovono sul trasportatore continuo.

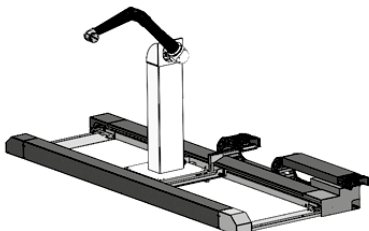

CONFIGURAZIONE MULTI-BRACCIO SU CARRO

La configurazione multi-braccio può anche essere abbinata al carrello di base, il che ne aumenta il potenziale.

